


Uw balkon, loggia of veranda is voorzien van **M-View** beglazing. Hiermee creëert u in een handomdraai een aangename buitenruimte.
Lees voor gebruik van uw **M-View** beglazing deze gebruiks- en onderhoudsinstructie zorgvuldig door.

BEDIENING

Volg onderstaande stappen voor het openen van de **M-View** beglazing:

- 1 Ontgrendel het eerste paneel door middel van de greep.
- 2 Draai het eerste paneel volledig open.
- 3 Schuif het tweede paneel richting het eerste paneel en duw het hier stevig tegenaan.
Zorg ervoor dat het zwarte loopwiel aan de bovenzijde van het paneel precies voor het inlooptstuk zit, zoals is aangegeven op de onderstaande uitvergroting. Het paneel kan nu soepel gedraaid worden.
- 4 Draai het tweede paneel volledig open.
- 5 Herhaal dit voor alle panelen.

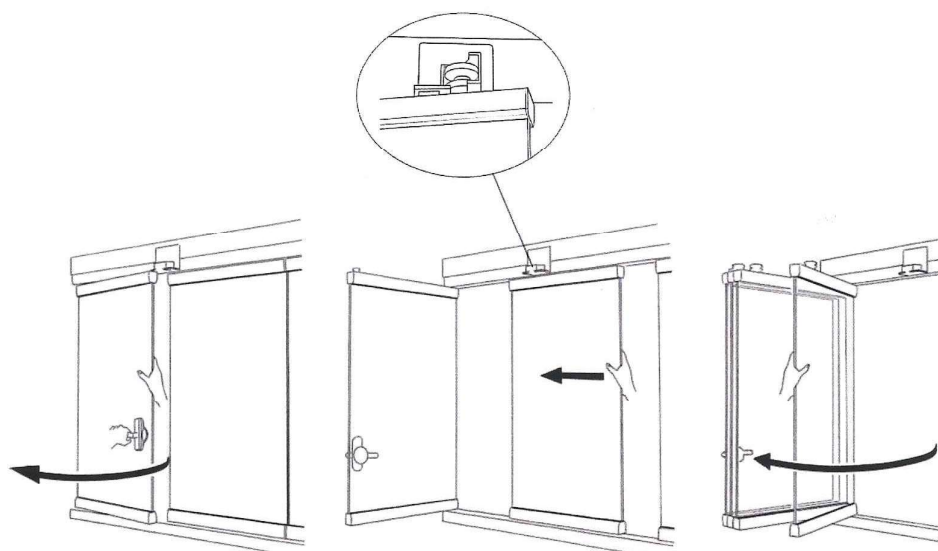

Voor het sluiten van de wand voert u bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit. Controleer voordat u de wand sluit altijd eerst of er niets in de geleidingsrail aan de onderzijde ligt.

Draairichting greep

Het draaien van de greep om het eerste paneel te openen gaat heel soepel. De greep kan maar in één richting geopend worden en in één richting gesloten worden. Draait u de greep de verkeerde richting op, dan kan het mechanisme kapot gaan. Wees dus alert bij het openen én sluiten van het eerste paneel. De sticker naast de greep geeft de juiste richting aan.

Systeem sluiten bij afwezigheid

Niets is zo veranderlijk als het weer in Nederland. Daarom adviseren wij alle gebruikers van **M-View** beglazing om het systeem te sluiten bij afwezigheid. Het systeem is hierdoor beter bestand tegen wind, omdat de panelen vergrendeld zijn.

Stormadvies

Bij storm is het nadrukkelijk advies om uw mview beglazing te sluiten en de greep van uw systeem op slot te draaien. Hiervoor vindt u een (extra) sleutel bijgevoegd in deze brief, op deze wijze is uw systeem het beste bestand tegen windstoten en is de kans op stormschade het kleinst.



REINIGING & ONDERHOUD

Eerste gebruik

Bij het eerste gebruik van de **M-View** beglazing kunnen er nog beschermde folies op het product zitten. In verband met beschadigingen raden wij u aan deze folies pas te verwijderen als de bouw- en schilderactiviteiten in het pand volledig gereed zijn.

Het belang van reiniging en onderhoud

Uw **M-View** beglazing is een Nederlands product wat wordt geproduceerd volgens de hoge kwaliteitseisen van de VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Deuren). Onder normale omstandigheden heeft dit product een bijzonder lange levensduur. Die levensduur hangt echter nauw samen met juiste en frequente reinigings- en onderhoudsbeurten.

Mechanisme smeren

Om uw **M-View** beglazing optimaal te laten functioneren wordt u geadviseerd om eenmaal per jaar het openingsmechanisme te smeren. Het smeren van het mechanisme kan het beste gedaan worden met grafietspray en/of olievrije slotspray. Op de afbeelding is te zien welke onderdelen gesmeerd moeten worden. Vergeet niet het overtollige smeermiddel te verwijderen.

Reinigingswijze

Reinig het glas en de aluminium profielen regelmatig (minimaal 3x per jaar) met een zachte doek en milde schoonmaakmiddelen. Reinig hierbij ook zorgvuldig de kitvoegen, rubbers en het hang- en sluitwerk. Zorg altijd dat de geleidingsrail aan de onderzijde volledig vrij is van vuil.

Reinigingsmiddelen

Voor alle te gebruiken reinigingsmiddelen geldt dat zij de glaswand niet mogen beschadigen en/of aantasten. U kunt het beste een zachte doek gebruiken. Alleen het gebruik van milde schoonmaakmiddelen is toegestaan. Dit zijn middelen met een pH-waarde tussen zes en acht, zogenaamd pH-neutraal (zie het etiket op het schoonmaakmiddel). Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Gebruik bij reiniging in geen geval oplosmiddelen, borstels, (plamuur) messen, schuursponsen, schuurpapier of andere voorwerpen waardoor het product kan beschadigen.

Stickertjes met de gebruiksaanwijzing of productinformatie a.u.b. niet verwijderen.

Wij wensen u gebruiksgenot toe met uw **M-View** beglazing.

Mview+ BV

